

# ドコでも eye Security

720p HD Wireless camera and Rechargeable touch panel display

HDワイヤレスセキュリティカメラ  
充電式モニターセット  
SC03ST



防塵・防水 IP66規格  
屋外/屋内使用可能\*

\*カメラのみです。完全防水ではありませんので、軒下やカーポートなど雨水が直接当たらない場所に設置することをお勧めします。

カメラ最大 **4** 台接続可能\*

\*本製品はモニターとカメラ1台のセットです。追加するには別売のカメラが必要です。

外出先から録画した動画を確認できます。

**無料の専用アプリをダウンロード**  
**eye Security**  
●Google Play, App Storeでダウンロードできます。●ダウンロードに関わる通信料はお客様の自己責任になります。●スマートフォン/タブレットは付属していません。



SC03ST  
標準価格 オープン JAN 4962736813988

ドコでもeyeシリーズに  
屋外カメラモデルが登場!!

すぐに使えるオールインワン  
カメラ×1・モニター×1セット

- HD**  
高解像度 HD720p 対応カメラ※1  
より細かな部分まで見ることが出来ます。
- スマートフォン・タブレット対応**  
モニターをネットワーク回線に接続すれば、スマートフォン・タブレットでもご利用いただけます。(iOS 6.0以降、Android 4.0以降対応)
- 300m**  
通信可能距離 最大300m※2  
カメラとモニターのワイヤレス通信可能距離は最大で300m。より広い範囲でご利用頂けます。
- 4台**  
カメラ最大4台 接続※3  
モニターにカメラを最大で4台まで接続することができます。4台同時録画も可能です。

- タッチパネル式 7インチモニター**  
タッチパネル式だから、より感覚的な操作が可能です。
- 充電式バッテリー内蔵**  
モニターに3,000mAhの充電式バッテリーを内蔵。電波の届く範囲であればワイヤレスでどこからでも見ることが出来ます。
- IP66防塵・防水 ワイヤレスカメラ※4**  
IP66の防塵・防水カメラだから屋外・屋内のどちらにも設置が可能です。
- モーション検知**  
カメラに搭載された人感センサーが動きを検知したら、モニターおよびスマートフォン・タブレットにお知らせします。
- microSD カードスロット※5**  
microSDカードに動画を録画することができます。(モーション検知自動録画・スケジュール録画・マニュアル録画)
- ナイトビジョン**  
周囲が暗くなるとセンサーが自動感知して、赤外線撮影に切り替わります。暗い室内でもご利用いただけます。

※1 モニターの解像度は800×480になります。※2 見通し環境下での弊社実測に基づく距離になります。設置された環境により通信距離は異なります。※3 本製品はモニターとカメラ1台のセット品になります。複数のカメラを接続される場合は、弊社ワイヤレスカメラ SCWP04HDを含むわせてご利用ください。※4 完全防水ではありません。雨が直接当たりにくい軒下などでご利用ください。※5 microSDカードは付属していません。

安心の  
工事設計認証品

# eye Security

720p HD Wireless camera and Rechargeable touch panel display

## HDワイヤレスセキュリティカメラ 充電式モニターセット SC03ST

詳しくはココ


製品のより詳しい情報は、こちらのQRコードから当社ホームページをご確認ください。  
(通信料はお客様の負担となります)



### 〈接続イメージ〉



### 各部名称・カメラ角度調整可動範囲

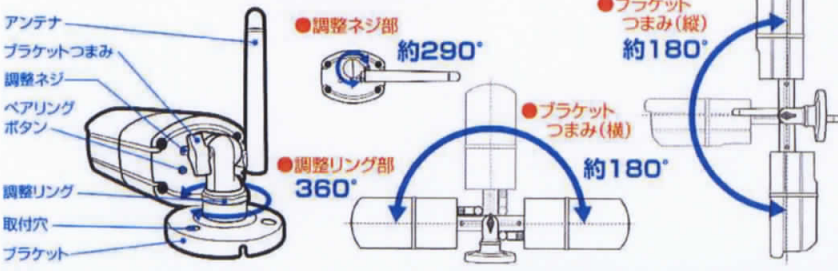

### 増設カメラについて

本製品はカメラ×1、モニター×1のセットになります。本製品のモニターにカメラは最大4台まで接続可能です。カメラを増設する場合は、弊社ワイヤレスカメラ SCWPO4HDをお買い求めください。

**ワイヤレスカメラ (増設用・別売)**  
**SCWPO4HD**

※本製品に含まれるカメラと同一製品になります。

安心の  
工事設計認証

標準価格：オープン  
JANコード：4962730913995

### モーション検知について

●本製品のモーション検知機能は、カメラに装備されている人感センサーによって作動します。このセンサーは、PIR (Passive Infra Red) 赤外線センサーで、周囲の温度変化を感知する仕組みです。

●感知エリアはカメラ正面から前方約7m以内、約60度の範囲です。この感知エリア内で熱(赤外線)が発生する物体(人や動物)が移動することによってセンサーが作動します。

### 録画時間の目安

micro SDカード 32GB 利用時	カメラ1台		カメラ4台	
	録画時間	フレームレート	録画時間	フレームレート
VGA	約40h	25~30fps	約23h×4台	10~15fps
HD	約32h	10~15fps	約49h×4台	5~8fps

※弊社実測に基づく録画時間の目安になります。録画される動画内容や通信環境により録画時間は異なります。※前後と接続するカメラの数によってフレームレート(1秒あたりに処理される画像数)が異なり、動画のなめらかさに影響が出ます。

### タイムスタンプについて

録画した動画に日付・時刻が自動で記録されます。確認したい瞬間の日付や時刻が分かるので便利です。

主な仕様		録画部	
カメラ部		録画保存	microSDカード(最大32GB SDHC)
イメージセンサー	1/4"カラー-CMOS	録画時間(目安)	VGA:約40時間、HD:約32時間 (microSDカード32GB、カメラ1台使用時)
画素数	約92万画素(1280×720) HD 約30万画素(640×480) VGA	フォーマット形式	FAT32
フォーカス範囲	1.5m~∞	録画モード	モーション検知、スケジュール、マニュアル
視野角(U/D/R/L)	171°/73°/30°	録画解像度	1280×720(HD)/640×480(VGA)
最低被写体照度	1 lux(IR ON: 6.5lux)	録画ファイル形式	ASF
赤外線照射距離	最大約10m	複数カメラ同時録画	最大4台同時録画可能
人感センサー感知距離	約7m以内(検知角約60°)	再生	可能
防水防塵レベル	IP68	再生	モニター、スマートフォン・タブレット
内蔵マイク	あり	無線通信部	
消費電力	2.4W(IR OFF) / 3.5W(IR ON)	使用周波数帯域	2.4GHz(2400MHz~2484MHz)
カメラ電源ケーブル長	約3.2m	変調方式	GFSK
動作温度範囲	-10~50°C	スペクトラム拡散	FHSS
質量	約480g	データレート	4M bps
外形寸法	約129×60×67mm	映像化方式	MPEG-4
液晶モニター部		通信距離	最大300m(見通し)
モニターサイズ	7インチ	工事設計認証	R 201-140429(カメラ・モニター共通)
モニター解像度	800×480	スマートフォン・タブレット	
タッチパネル	加圧式(抵抗膜圧式)	対応OS	iOS 6.0以降、Android 4.0以降
カメラ受信可能数	最大4台	専用アプリ	eye Security
分割表示	2分割表示(カメラ2台接続時) 4分割表示(カメラ3~4台接続時)	付属品	
フレームレート(最大)	稼働カメラ1台 30fps(VGA)/15fps(HD) 稼働カメラ4台 15fps(VGA)/8fps(HD)	モニター用ACアダプター×1(コード長約1.4m、DC5V 2.0A) カメラ用ACアダプター×1(コード長約1.8m、DC5V 0.8A) LANケーブル×1(コード長約1.5m)、カメラ用アンテナ×1 ネジ×3、アンカー×3(カメラ固定用)、六角レンチ×1 取扱説明書(保証書付)×1	
明るさ調整	8段階		
内蔵電池	3,000mAh リチウムポリマー充電電池		
充電時間/使用時間	充電時間:約6時間 使用時間:約3時間		
ネットワーク接続端子	充電台:RJ45		
消費電力	3.5W(充電 OFF) / 7.0W(充電 ON)		
動作温度範囲	0~40°C		
質量	約595g		
外形寸法	約198×130×28mm(モニター) 約230×68×71mm(充電台)		

●Android、Google Play(旧アンドロイドマーケット)およびGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●iPhone 商標は、iPhone 株式会社ライセンスに基づき使用されています。●その他、記載されている会社名及び商品名は各社の商標及び登録商標です。●本文中の「※」および「◎」マークを表示してあります。●本製品の設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任でお客様のプライバシー、肖像権などを考慮したうえでお願いいたします。●本製品は、一般家庭や小規模事業場での使用を目的として設計されています。●設置されているネットワークの信頼性や接続されている機器の信頼性により、接続が途切れたり、録画アラーム機能が発動しない場合があります。どの様な状態であっても動作を100%保証するものではありません。●本製品は、物理的・法的に損壊の大きなネットワークや、一般的是ない環境または目的で使用しないでください。正常に動作しない可能性があります。●弊社はいかなる場合においても以下に開示する一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。●本製品の動作状態(正常・異常)にかかわらず、犯罪・事故等が発生した場合の損害、本製品の設置(取り付け・取り外しなど)により生じた損害への損害やその他の損害、お客様自身、お客様ご自身、または本製品を分譲・修理・改造等をおこなったことにより生じた損害、地震・雷・風水害・雪害などの自然災害、または弊社の責任によらない火災、他の事故、お客様の故意または過失、誤用、第三者による行為、その他、異常な条件下での使用により生じた損害、本製品の映像や記録された映像が何らかの理由により公となり、または記録目的以外で使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど、本製品を使用中に万が一障害機器の故障やメモリ内の消去等が発生した場合の損害 ●本製品を使用できるのは本国内のみです。海外ではご使用いただけません。●カメラ・モニターそれぞれAC100Vの電源接続が必要です。●本製品にスマートフォン・タブレット、microSDカードは付属していません。●本製品は無線LANにのみ対応していません。●お手入れの際は、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学ソフトウェンをこ使用する際は、その注意書にしたがってください。●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。



お客様窓口 ☎(048)447-1076  
ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30  
(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

**日本アンテナ株式会社**  
本社 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8  
ホームページ http://www.nippon-antenna.co.jp/